



PROSTOWNIK ŁADOWARKA
MOCNY AUTOMATYCZNY LCD
FUNKCJA NAPRAWY 12V 8A - 24V
4A K-603

CENA: **102,59** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

KOD EAN: 5905274171454



OPIS PRZEDMIOTU

PROSTOWNIK ŁADOWARKA FOXSUR 12V 24V 8A AMG GEL

☐ AUTOMATYCZNY

☐ MOCNY

☐ Z FUNKCJĄ REGENERACJI AKUMULATORÓW

IDEALNIE NADAJE SIĘ DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH, ŻELOWYCH ORAZ AGM.

ŁADUJE AKUMULATORY ZARÓWNO 12 JAK I 24V.




→ FOXSUR 12V 24V 8A TO WYSOKIEJ JAKOŚCI, NOWOCZESNY, AUTOMATYCZNY, BEZPIECZNY, MIKROPROCESOROWY PROSTOWNIK O DUŻYM PRĄDZIE ŁADOWANIA PRZEZNACZONY DO AUT CIĘŻAROWYCH, OSOBOWYCH, MOTOCYKLI I INNYCH Z DODATKOWYM SPECJALNYM PROGRAMEM REGENERACJI AKUMULATORÓW.

PROGRAM ODSIARCZANIA AKUMULATORA

UNIKALNY, SPECJALNY IMPULSOWY 7-MIO ETAPOWY PROGRAM NAPRAWY AKUMULATORA KTÓRY PODNOSI NAPIĘCIE ŁADOWANIA DO OK. 15,8V PRZYWRACAJĄC FABRYCZNĄ GĘSTOŚĆ ELEKTROLITU.

AUTOMATYCZNA TRYB ZIMOWY / LETNI.

MAKSYMALNY PRĄD ŁADOWANIA TO PEŁNE 8A !!! (120W !!!)

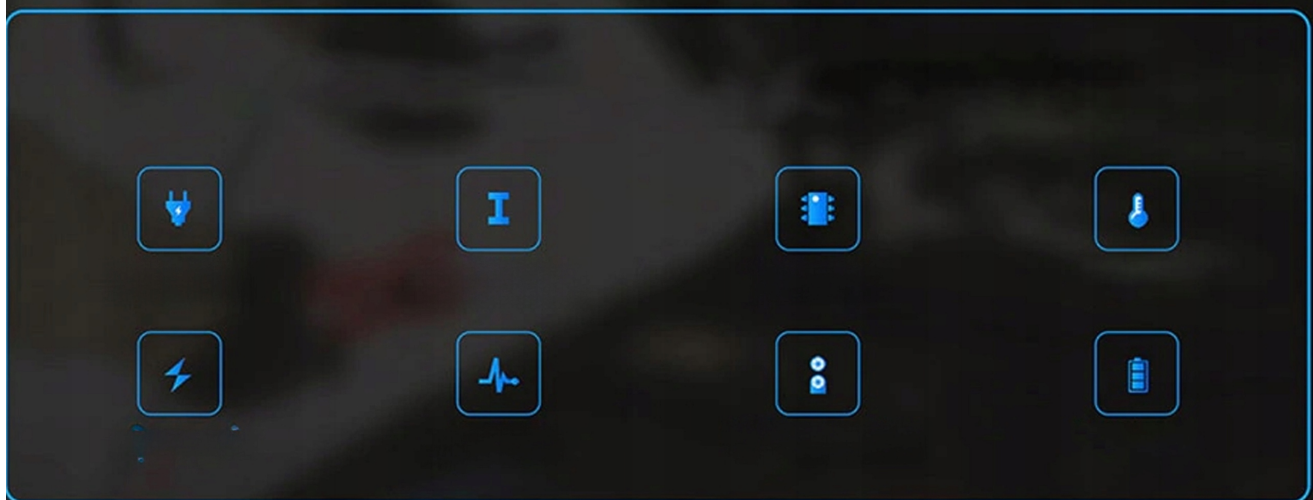

→PROSTOWNIK POZWALA NA ŁADOWANIE AKUMULATORÓW W:

- ✓SAMOCHODACH OSOBOWYCH
- ✓SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH
- ✓MOTOCYKLACH
- ✓ŁODZIACH
- ✓WÓZKACH WIDŁOWYCH
- ✓KOSIARKACH

- ✓ROWERACH
- ✓ZABAWKACH
- ✓ALARMACH
- ✓I WIELU INNYCH

ZABEZPIECZENIA:

- ✓OCHRONA PRZED PRZELADOWANIEM
- ✓OCHRONĄ PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ
- ✓ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWE
- ✓ZABEZPIECZENIEM PRZED ODWROTNYM PODŁĄCZENIEM
- ✓ZABEZPIECZENIEM PRZED ZWARCIEM
- ✓ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZEPięCIEM

NASZ PROSTOWNIK TO URZĄDZENIE, KTÓRE ZREWOLUCJONIZUJE SPOSÓB, W JAKI OBSŁUGUJESZ ŁADOWANIE AKUMULATORÓW. DZIĘKI AUTOMATYCZNEMU ŁADOWANIU, KORZYSTANIE Z NIEGO STAJE SIĘ NIEZWYKLE PROSTE.

PO PODŁĄCZENIU DO AKUMULATORA PROSTOWNIK **SAMODZIELNIE DOSTOSOWUJE PARAMETRY** ŁADOWANIA, CO OZNACZA, ŻE NIE MUSISZ JUŻ RĘCZNIE USTAWIAĆ ŻADNYCH PARAMETRÓW. TO **EFEKTYWNE I WYGODNE ROZWIĄZANIE**, KTÓRE **OSZCZĘDZA TWÓJ CZAS** I ZAPEWNIĄ BEZPROBLEMOWE ŁADOWANIE.





DODATKOWE FUNKCJE:

AUTOMATYCZNE ROZPOCZĘCIE PRACY PO PODŁĄCZENIU/ ZANIKU ZASILANIA.

- ✓DOSKONAŁE NADAJE SIĘ DO AUTOMATYCZNEGO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW W KAMPERACH, PRZYCZEPACH KEMPINGOWYCH, ŁODZIACH ITP.
- ✓MOŻLIWOŚĆ MANUALNEGO WYBORU PROGRAMU DO AKUMULATORÓW AGM/GEL.
- ✓PRZEZNACZONY DO AKUMULATORÓW 6 -150 A.
- ✓ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ WYKONANA JEST Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA UDERZENIA I WYSOKIE TEMPERATURY ABS.
- ✓AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA 12V 24V.
- ✓GOTOWY I ŁATWY W UŻYCIU. PROSTOWNIK SAM WYKRYWA NAPIĘCIE AKUMULATORA I URUCHAMIA NAJLEPSZY PROGRAM ŁADOWANIA.
- ✓NIEWIELKIE ROZMIARY, KOMPAKTOWY I LEKKI .

✓WYSOKIEJ JAKOŚCI IZOLOWANE ZACISKI ALIGATORÓW WYKONANE Z MIEDZI I ALUMINIUM .

✓WENTYLATOR KTÓRY DBA O PRAWDŁOWĄ TEMPERATURĘ PRACY URZĄDZENIA CO ZNACZĄCO WYDŁUŻA JEGO ŻYWOTNOŚĆ.

4 TRYBY PRACY:

- ŁADOWANIE SAMOCHODU / ŁADOWANIE CIĘŻARÓWKI
- ŁADOWANIE AKUMULATORÓW
- ŁADOWANIE MOTOCYKLI
- TRYB NAPRAWY AKUMULATORA
- P - PRZYCISK ZMIANY TRYBÓW PRACY

NAJNOWSZY MODEL WYŚWIETLACZA LCD KTÓRY NA BIEŻĄCO POKAZUJE AKTUALNE PARAMETRY ŁADOWANIA AKUMULATORA.





SPECYFIKACJA

- ✓ ZASILANIE: 230V AC
- ✓ NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 12/24V
- ✓ NAPIĘCIE WYJŚCIOWE BEZ OBCIĄŻENIA: 13,8V
- ✓ POZĄTKOWE NAPIĘCIE MINIMALNE: >2V
- ✓ PRĄD WYJŚCIOWY: 12 V 8 A, 24 V 4 A
- ✓ MOC POD OBCIĄŻENIEM MAKS.: 130W
- ✓ MOC BEZ OBCIĄŻENIA: 3,2W
- ✓ WAGA PRODUKTU: 566G
- ✓ **CHŁODZENIE POWIETRZEM (WENTYLATOR)**

- ✓ WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
- ✓ WSKAŹNIK NAPIĘCIA ORAZ NATĘŻENIA ŁADOWANIA
- ✓ CZUJNIK TEMPERATURY OTOCZENIA (JEŻELI TEMP. SPADNIE PONIŻEJ 10 STOPNI CELSJUSZA PROSTOWNIK ZWIĘKSZY NAPIĘCIE ŁADOWANIA, JEŻELI TEMP. WZROŚNIE POWYŻEJ 29 STOPNI CELSJUSZA PROSTOWNIK ZMNIJSZY NAPIĘCIE ŁADOWANIA)
- ✓ SYGNALIZACJA ZŁEGO PODŁĄCZENIA AKUMULATORA/ZANIECZYSZCZENIA STYKÓW/USZKODZENIA AKUMULATORA
- ✓ WYMIARY: 17X10X5,5CM
- ✓ DŁ. PRZEWODU ZASILAJĄCEGO: OKOŁO 115 CM
- ✓ DŁ. PRZEWODÓW Z KLEMAMI: OKOŁO 60-70 CM

W ZESTAWIE:

- PROSTOWNIK
- KLEMY
- ORYGINALNE OPAKOWANIE



NOWOCZESNY CYFROWY WYŚWIETLACZ, NA KTÓRYM W CZASIE RZECZYWISTYM RAPORTOWANE SĄ WSZYSTKIE PARAMETRY :

- NAPIĘCIE AKUMULATORA/ ŁADOWANIA.
- NATĘŻENIE PRĄDU ŁADOWANIA
- TEMPERATURĘ OTOCZENIA.
- TRYB NAPRAWY AKUMULATORA.
- SYGNALIZACJA ZAKOŃCZENIA PROCESU ŁASOWANIA.
- SYGNALIZACJA ODWROTNEGO PODŁĄCZENIA/ ZWARCIA.
- 5-STOPNIOWY WYŚWIETLACZ POZIOMU NAŁADOWANIA 20%, 40%, 60%, 80% I PEŁNYM NAŁADOWANIEM.






12.0^v

1.5^A

22.0^{°C}

12V

24V

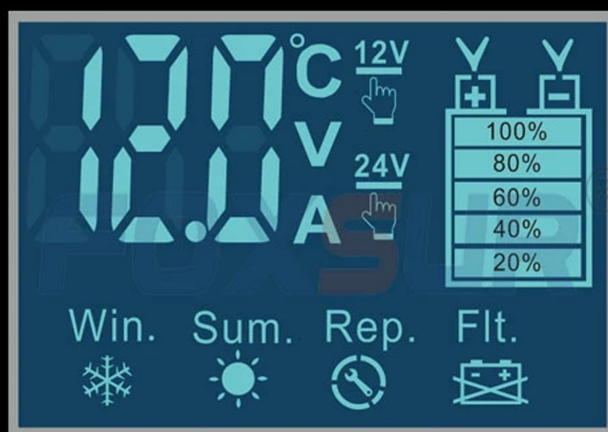

+	-
100%	
80%	
60%	
40%	
20%	

ALL

Sum.

Win.













